


NMC-CJ06UE2-1S-GY - Кат.6

Кассетный модуль-вставка NIKOMAX, для панели серии CJ, 1 слот, 6 портов, RJ45/8P8C, 110/KRONE, T568A/B, неэкранированный, серый

Кассетные модули предназначены исключительно для монтажа в кассетную панель NIKOMAX NMC-RP08-BLANK-CJ-1U-MT.

Кассета NMC-CJ06UE2-1S-GY (Кат.6) выполнена из прочного, качественного пластика и вмещает 6 портов RJ45/8P8C. Универсальные IDC контакты 110/KRONE расположены внутри кассеты, на горизонтальной подложке. Разводка кабелей производится по двум стандартам: T568 A и B.

- ✓ Решение высокой плотности: 48 портов на 1U
- ✓ Кассетная конструкция: простой и быстрый монтаж, возможность быстрой переконфигурации

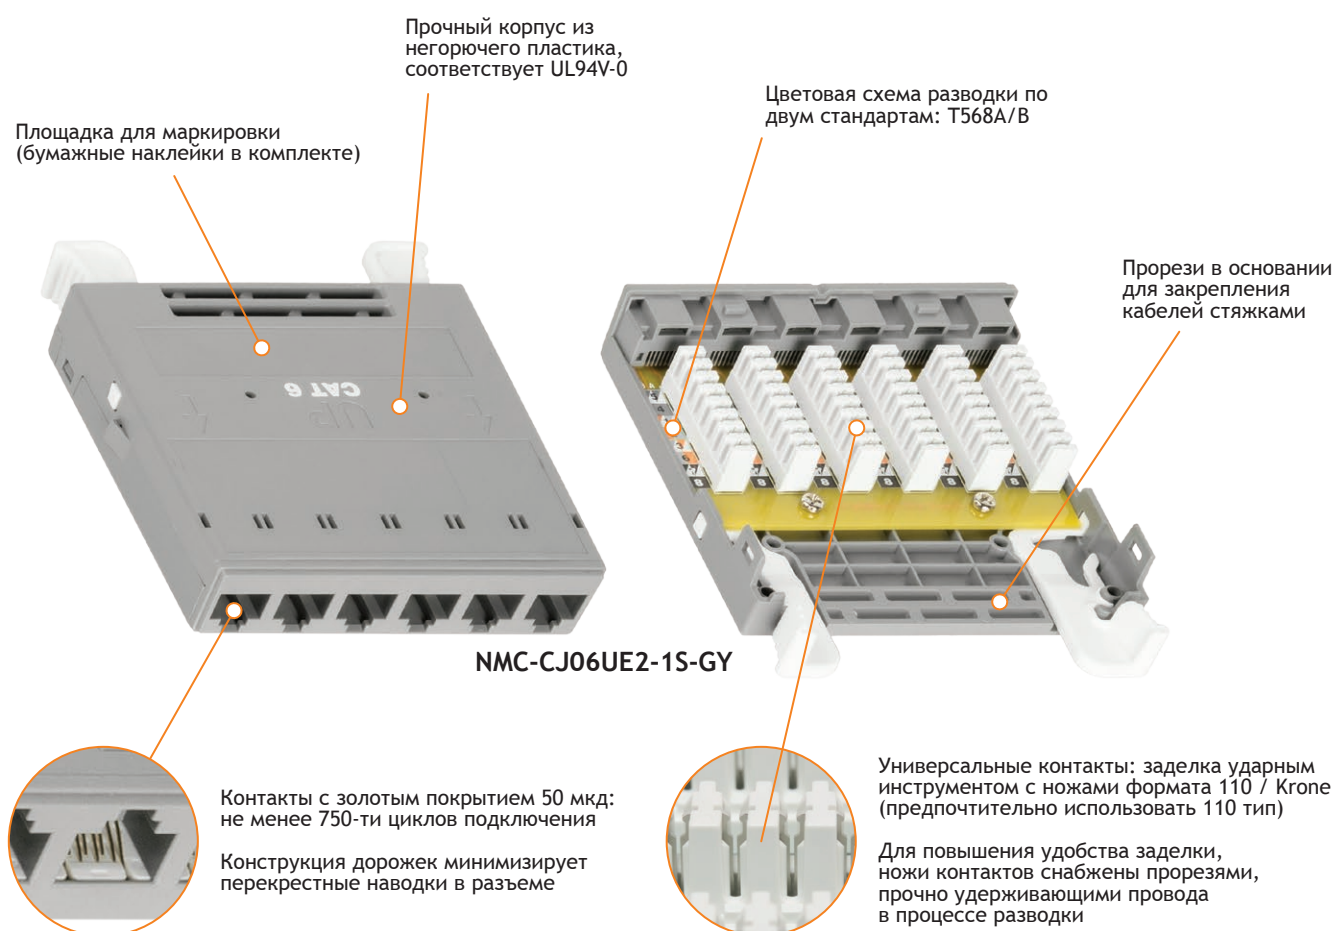

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств

Технические характеристики

Артикул	NMC-CJ06UE2-1S-GY
Категория	6
Полоса пропускания	250 МГц
Исполнение	Неэкранированное
Количество портов	6
Тип разъемов	RJ45/8P8C
Материал контактов в разьеме	Фосфористая бронза
Материал покрытия контактов в разьеме	Золото (50 мкд) поверх никеля (100 мкд)
Количество циклов перепоключения шнуров	Не менее 750-ти
Тип IDC контактов (заделка)	110/KRONE
Схема разводки	T568A/B
Допустимый диаметр проводников	-24-22 AWG (0,50-0,65 мм)
Материал IDC контактов	Фосфористая бронза
Материал покрытия IDC контактов	Олово (100 мкд)
Маркировка	Отсутствует. Выполняется на наклейках (в комплекте с кассетной панелью)
Монтаж	Кассетная панель NIKOMAX серии CJ
Материал корпуса	Негорючий АБС пластик, соответствует UL94V-0
Цвет	Серый
Сопротивление изоляции	Не менее 500 МОм (при постоянном напряжении 100 В)
Предельно выдерживаемая нагрузка	До 1000 В, 60 Гц в течение 1 минуты
Контактное сопротивление	Не более 20 мкОм
Контактное сопротивление IDC	Не более 2,5 мкОм
Соответствие стандартам	Превышает требования стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, 10G-BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive
Диапазоны температур	Хранение от -40 до +70 °С. Монтаж от 0 до +50 °С. Эксплуатация от -10 до +60 °С
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка
Гарантия	5 лет - расширенная; 25 лет - в составе сертифицированной СКС NIKOMAX

Базовая комплектация

	NMC-CJ06UE2-1S-GY
Кассета с крышкой	1 шт.
Комплект маркировочных площадок	1 уп.
Комплект клипс	1 уп.
Инструкция по монтажу	1 шт.

Таблица заказа

Артикул	Кат.	Кол-во портов	Индивидуальная упаковка		Транспортная упаковка		
			Габариты, мм	Масса, кг	Кол-во	Габариты, мм	Масса, кг
NMC-CJ06UE2-1S-GY	6	6	125x100x23	0,110	48 шт.	515x375x240	7,8